


**MIỆNG GIÓ HỒI - THÁO LẮP**  
(Type 1 - Tháo lắp 4 chốt)



- Công dụng:
  - Dùng làm cửa hồi gió.
  - Diện tích hữu dụng: 80%.
- Vị trí lắp đặt:
  - Gắn trên trần giả, trên tường hoặc trên ống gió.
- Vật liệu:
  - Nhôm A6063 - T5.
  - Khung : Nhôm định hình dày 1.2mm.
  - Nan : Nhôm định hình dày 1.0mm, lắp ngang hoặc dọc.
  - Kết nối : Chốt nan bằng vít 4x1 hoặc chốt Inox.
- Bề mặt:
  - Sơn tĩnh điện RAL 9010 / RAL 9016 hoặc theo yêu cầu.
- Phụ kiện:
  - Thường lắp với OBD.
  - Thường lắp với lưới lọc G2, G3 hoặc hộp gió.
- Kết cấu:
  - Cánh có thể điều chỉnh hướng gió tùy ý.
  - Có thể tháo lắp nhờ khung phụ và bản lề hoặc khóa chốt.

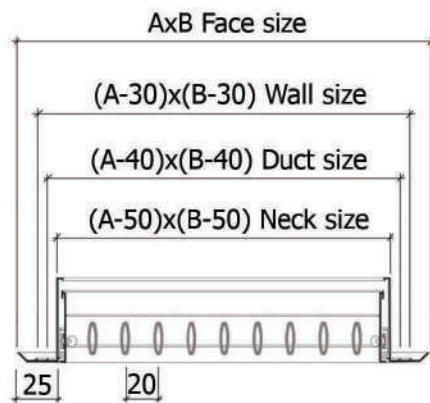

• KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN:

CODE	KT MẶT	KT CỔ	KT HỘP GIÓ	KT LỖ TƯỜNG	VAN ĐCCL	PHIN LỌC
<b>SDG+T1</b>	A x B	(A-50) x (B-50)	(A-40) x (B-40)	(A-30) x (B-30)	+OBD	+F

• BẢN VẼ CHI TIẾT CỬA GIÓ THÁO LẮP 4 CHỐT:

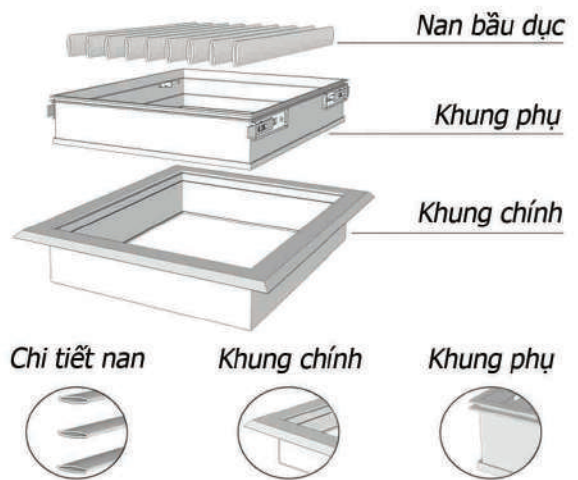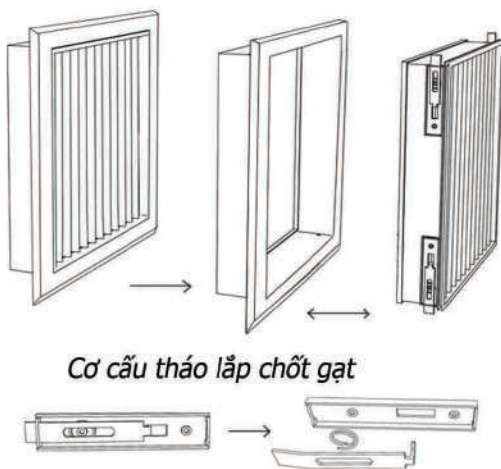

\* Quates độ dày màng sơn : ASTM D 4138-94 = 200 μm  
 \* Quates độ cứng màng sơn : ASTM D 3363-00 = 2B

**CODE: SDG+T1 (Tháo lắp)**