

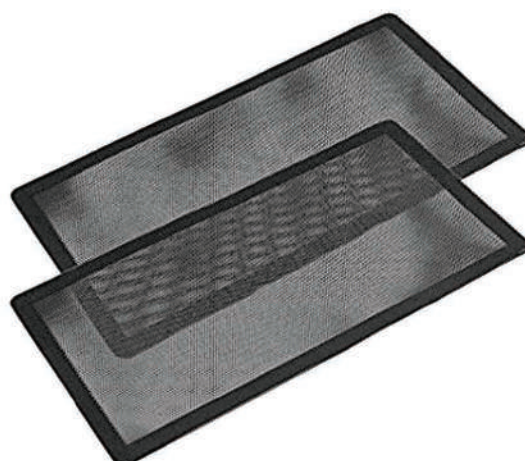


**PHIN LỌC BỤI**

- **Vị trí lắp đặt:**
  - Sau dàn lạnh, FCU, AHU.....
  - Lắp sau cửa gió hồi trần ....
- **Đặc tính:**
  - Ngăn bụi, lọc bụi ...
- **Công năng khác:**
  - Ngăn nhìn lên trần hoặc lên hộp gió ...
- **Giới hạn chịu nhiệt:**
  - Từ -20°C ~ + 50°C (approx).
- **Ứng dụng:**
  - Được sử dụng phía sau dàn lạnh, FCU, Cửa gió hồi.
  - Ứng dụng chính là ngăn bụi hồi ngược lại máy.
- **Vật liệu:**

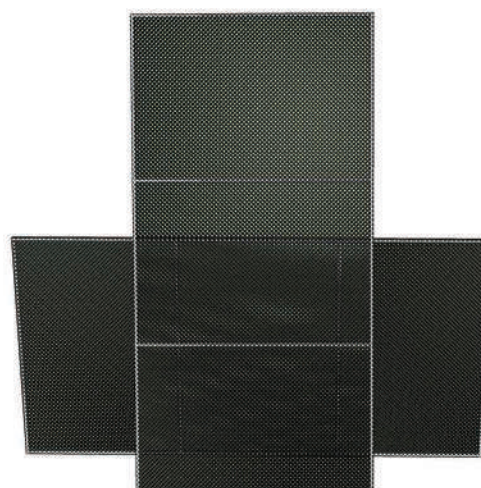

Vật liệu	Polyamid
Trọng lượng	100 (g/m <sup>2</sup> )
Đường kính sợi	0.13 (mm)
Cỡ lưới	40 (lỗ/inch)
Hiệu suất	0.85
Khổ lưới	1200 x 100 (m)
Tiêu chuẩn	G2 - G3
Màu sắc	Đen

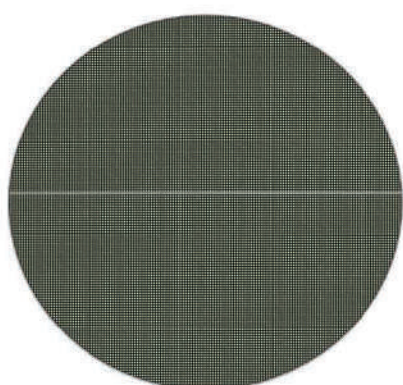

Lưới lọc bụi may liền khung thép  $\phi$  3.5 mm.  
 Sản phẩm được gia công sản xuất theo kích thước yêu cầu.